

**RUN 1** — **Pwr 312,9 KM @ 6575 rpm**  
 AUDI A4 1.8T PKA2FF1 TEST 4HA2

**Tq 418,9 Nm @ 4650 rpm**

Temp: 15,8°C


Cisnienie: 99,5kPa

**RUN 2** — **Pwr 309,7 KM @ 5398 rpm**  
 AUDI A4 1.8T PKA2FF1 TEST 4HA1

**Tq 414,3 Nm @ 4980 rpm**

Temp: 14,9°C

Cisnienie: 99,5kPa

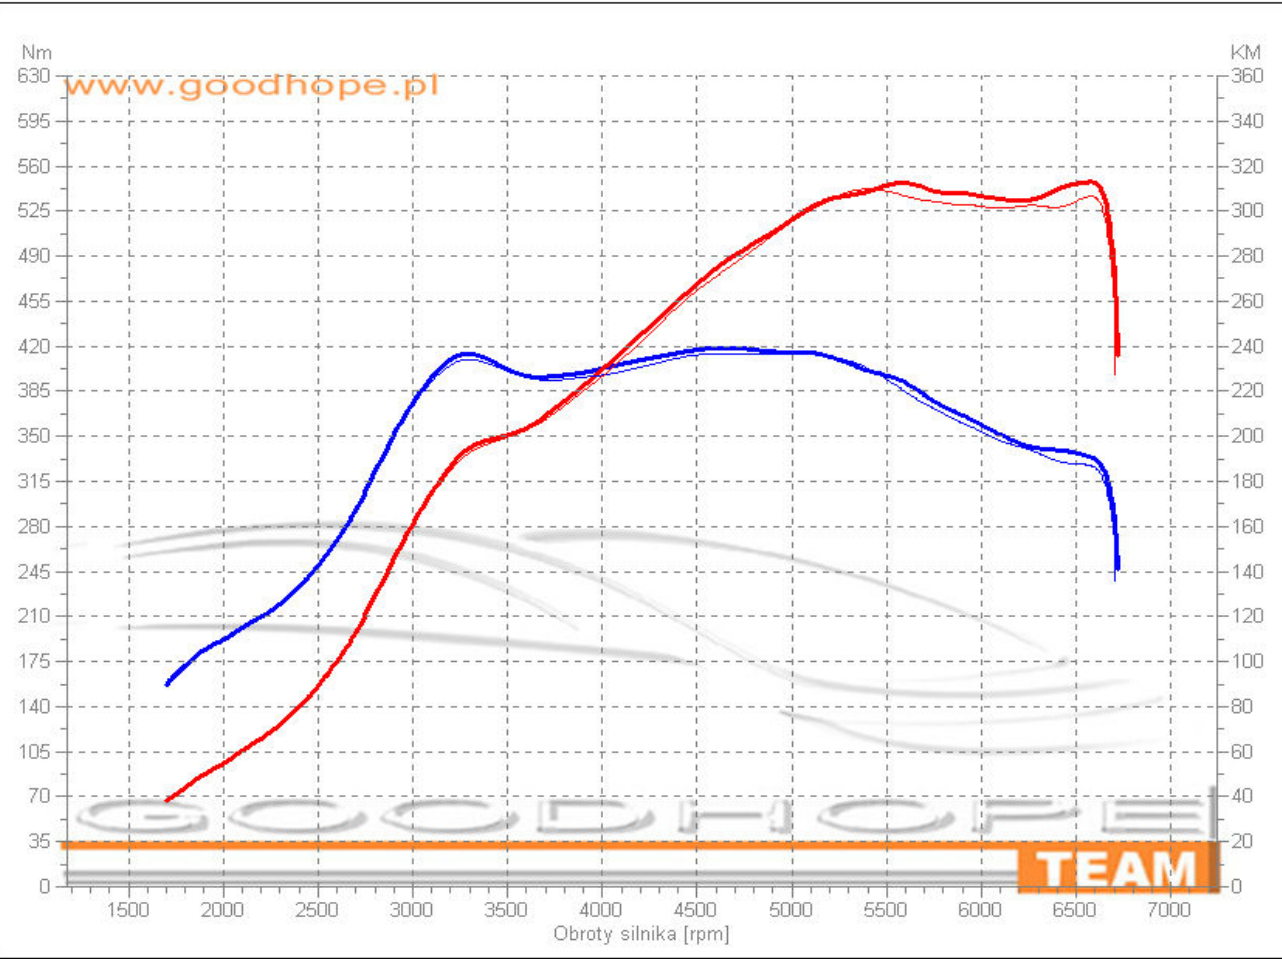

RUN 1	RUN 2
GGG	GGG
2016-04-25	2016-04-25
15:03:09	15:00:47
XXXX	XXXX
<b>Temp</b>	<b>Temp</b>
15,8°C	14,9°C
<b>Cisnienie</b>	<b>Cisnienie</b>
99,5kPa	99,5kPa
<b>Korekcja</b>	<b>Korekcja</b>
x1,01	x1,009
<b>PWh</b>	<b>PWh</b>
248,5KM@ 5233/143,0kmh	247,9KM@ 5313/145,0kmh
<b>PwrLos</b>	
92,0KM@ 6575/179,0kmh	
<b>Tq</b>	<b>Tq</b>
418,0Nm@ 4650/127,0kmh	414,0Nm@ 4980/136,0kmh
<b>Vmax</b>	<b>Vmax</b>
183,0kmh	183,0kmh
<b>RPMmax</b>	<b>RPMmax</b>
6719	6707
<b>rpm/kmh</b>	<b>rpm/kmh</b>
36,5	36,5
<b>Inertia</b>	<b>Inertia</b>
F670,0+R500,0	F670,0+R500,0
<b>Samples</b>	<b>Samples</b>
3143	3005

**Hazwa:** XXXX GGG1604251504:  
**Opis:** AUDI A4 1.8T PKA2FF1 TEST  
**Data badania:** 2016-04-25 15  
**Temperatura:** 1  
**Cisnienie:** 99  
**Pmax:** 312,9 KM @ 6575  
**Mmax:** 418,9 Nm @ 4650

**Hazwa:** XXXX GGG1604251502:  
**Opis:** AUDI A4 1.8T PKA2FF1 TEST  
**Data badania:** 2016-04-25 15  
**Temperatura:** 1  
**Cisnienie:** 99  
**Pmax:** 309,7 KM @ 5398  
**Mmax:** 414,3 Nm @ 4980

**Hazwa:**  
**Opis:**  
**Data badania:**  
**Temperatura:**  
**Cisnienie:**  
**Pmax:**  
**Mmax:**

RPM	[KM]	[Nm]	AFR	MAP	[KM]	[Nm]	AFR	MAP				
1600	33,4	146	7,1	0	31,5	138	7,1	0				
1800	44	171,5	7,1	0	44,6	173,5	7,1	0				
2000	54,7	191,9	7,1	0	55,1	193,1	7,1	0				
2200	65,9	209,9	7,1	0	66	210,5	7,1	0				
2400	80	233,5	7,1	0	80,3	234,2	7,1	0				
2600	100,1	269,5	7,1	0	99,7	268,6	7,1	0				
2800	129,9	323,8	7,1	0	128,8	321,5	7,1	0				
3000	162	377,5	7,1	0	160,4	374,1	7,1	0				
3200	187,2	409,8	7,1	0	185,3	405,8	7,1	0				
3400	198,4	409	7,1	0	196,7	406,2	7,1	0				
3600	203,6	396,8	7,1	0	203,1	395,6	7,1	0				
3800	215,4	397,5	7,1	0	213,7	394,2	7,1	0				
4000	229,5	402,5	7,1	0	227	397,6	7,1	0				
4200	245,3	409,3	7,1	0	241,9	403,8	7,1	0				
4400	260,3	414,8	7,1	0	257,9	411	7,1	0				
4600	274,4	418,6	7,1	0	271,4	413,5	7,1	0				
4800	285,5	417,2	7,1	0	282,9	413,7	7,1	0				
5000	296,1	415,5	7,1	0	295,3	414,3	7,1	0				
5200	305,2	411,8	7,1	0	305,1	411,6	7,1	0				
5400	308,6	400,9	7,1	0	309,7	402,2	7,1	0				
5600	312,4	391,3	7,1	0	306,6	384,2	7,1	0				
5800	308	372,4	7,1	0	303,5	367,3	7,1	0				
6000	306,5	358,3	7,1	0	302,1	353,3	7,1	0				
6200	304,5	344,6	7,1	0	302,1	341,9	7,1	0				
6400	309,7	339,3	7,1	0	301,7	330,7	7,1	0				
6600	312,5	332,2	7,1	0	306,1	325,3	7,1	0				